



GSM-GAP-02

GSM Türfreisprechtelefon für Audio-Übertragung, vandalismusgeschützt: für den Einsatz in lauter Umgebung

- In barrierefreier Ausführung mit Piktogrammanzeigen (beleuchtet) und Sprachansagen

Funktionen

- Notruf- und Türtelefon

Technische Daten

- 1 beleuchtete Direktruftaste
- **Induktive Höranlage als Kommunikationshilfe für Hörgeräteträger**
- Wahlwiederholung bei Besetzt oder wenn keine Rufannahme erfolgt (1 bis 2 Nummern)
- **Audio-Verstärker: maximale Lautstärke in 1 m Abstand 80 dB**
- Verwaltung der Anrufparameter: Verbindungsdauer, Tastenbetätigungszeit, Klingelzeit bei abgehenden Rufen, Lautstärke...
- Integrierte Zeitschaltuhr
- Piktogrammanzeigen zur optischen Darstellung der Gerätefunktionen
- Sprachansagen (Verbindungsaufbau, Gesprächsverbindung, Türöffnung)
- HD Audio-Qualität
- 2 Relais für Türöffnerschaltung **oder** zur Ansteuerung externer Elemente (Zwangssteuerkontakt) **oder** zur getakteten Ansteuerung des Relais / bei eingehendem Anruf
- 1 Eingang für externen Kontakt **oder** Spannung, **für den Schaltzeiten definiert werden können**
- System-Update durch herunterladbare Datei
- **4G**
GSM-Modul:
 - LTE-TDD B38/B40/B41
 - LTE-FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20
 - UMTS/HSPA+ B1/B5/B8
 - GSM/GPRS/EDGE B3/B8
- Einschub für SIM-Karte - Format Mikro-SIM (3FF). Karte nicht im Lieferumfang enthalten
- Integrierte Antenne und Anschluss für externe Antenne

	min.	max.
Spannungsversorgung	12 VDC	30 VDC
Stromaufnahme 12 VDC		500 mA

Mechanische Ausführung

- Montage: **Aufputzmontage mit Gehäuse oder Unterputzmontage** Abmessungen 210 x 120 x 47 mm
- Schutzgrad **IP 65 - IK 09**
- Temperaturbereich -20°C bis +60°C
- Edelstahlfrontblende 2,5 mm - Hartglas 10 mm

Optionen und Zubehör

- AP-Gehäuse BSV100 - 213 x 123 x 71 mm zur Aufputzmontage (nicht im Lieferumfang enthalten)
- UP-Gehäuse BM100 zur Unterputzmontage (im Lieferumfang enthalten)
- Externe Antenne (Option - Bitte kontaktieren Sie uns)
- Spannungsversorgung **BAS 1210 AMPHITECH** mit Akku, 12 VDC - 1 A
- Spannungsversorgung **BAS 1206C01 AMPHITECH** mit Akku, 12 VDC - 600 mA






GSM-GAP-02

Konfiguration

- Konfiguration über Service Cloud <https://asm-settings.amphitech.fr>

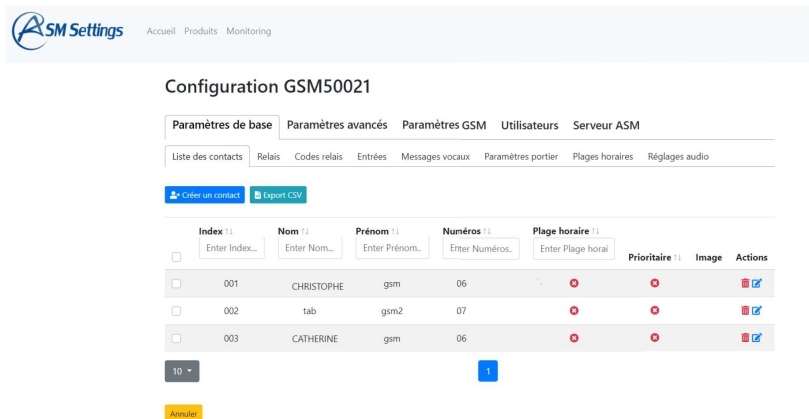

Configuration GSM50021

Paramètres de base | Paramètres avancés | Paramètres GSM | Utilisateurs | Serveur ASM

Liste des contacts | Relais | Codes relais | Entrées | Messages vocaux | Paramètres portier | Plages horaires | Réglages audio

[Créer un contact](#) [Export CSV](#)

Index	Nom	Prénom	Numéros	Plage horaire	Prioritaire	Image	Actions
☐ 001	CHRISTOPHE	gsm	06		☐		
☐ 002	tab	gsm2	07		☐		
☐ 003	CATHERINE	gsm	06		☐		

10 [Ajouter](#)

- Auswahl der Sprache (Konfiguration, Betrieb): Französisch, English, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch

