


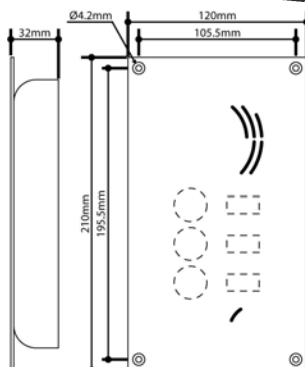

AMPHITECH PTC 111 E

Türfreisprechtelefon, vandalismusgeschützt:

- **in behindertengerechter Ausführung**
- mit einer programmierbaren Direktruftaste.

Die AMPHITECH PTC 111 E kann angeschlossen werden an:

- analoge Amtsleitungen oder Nebenstellenanlagen,
- eine Amphitech GSM-Schnittstelle für die Sprachkommunikation,
- einen IP/Analog-Wandler für die Sprachkommunikation.

Funktionen

- Telefon

Technische Daten

- 1 Direktruftaste mit programmierbaren Rufnummern (Wahlwiederholung bei Besetztton oder wenn keine Rufannahme erfolgt, **4 Rufnummern**)
- 1 Beschriftungsfenster
- Ausgabe von Sprachansagen (*Bitte warten, Ihr Anruf wird bearbeitet.*) - 5 Sprachen verfügbar (*Französisch, Englisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch*)
- Klangvolumen und Sprachverständlichkeit nach Norm EN 60268-16: STI = 0,71 = Ausgezeichnet
- 1 potentialfreier Kontakt für Türöffnerschaltung oder Ansteuerung externer Elemente (Beleuchtung, Kamera, etc...)
- Automatischer Testruf (Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)
- Protokoll P100
- Begrenzung der Verbindungsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten **oder** 30 Minuten
- Programmierung direkt am Gerät oder von Ferne
- Spannungsversorgung 12 bis 30 V DC
- Stromaufnahme max. 210 mA bei 12 V DC
- Information „Netzspannungsausfall“ bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH
- Technischer Ruf bei Netzspannungsausfall (Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)

Mechanische Ausführung

- Unterputzmontage
- Abmessungen: 210 x 120 x 32 mm
- Schutzgrad: IP 55 - IK 08
- Temperaturbereich -20°C bis +60°C
- Edelstahlfrontblende 2,5 mm, Gehäuse aus Zinkdruckguss

Optionen und Zubehör

- UP-Gehäuse BM 100 im Lieferumfang enthalten
- Spannungsversorgung BAS 1202 - mit Akku, mit Information „Netzspannungsausfall“
- Spannungsversorgung ALIM 1703 - ohne Akku, ohne Information „Netzspannungsausfall“

