


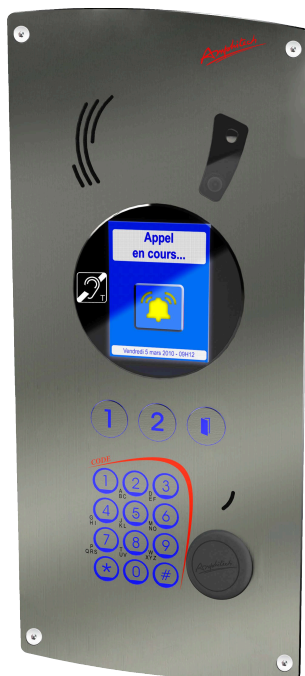

AMPHITECH PTC 553 31E

Tülfreisprechtelefon, vandalismusgeschützt:

- **in barrierefreier Ausführung,**
- 2 Direktruffasten mit programmierbaren Rufnummern, **Anpassbare Anzeige** (Wahlwiederholung bei Besetztton oder wenn keine Rufannahme erfolgt, **2 Rufnummern pro Ruftaste**)

Die AMPHITECH PTC 553 31E kann angeschlossen werden:

- an eine analoge Telefonleitung des öffentlichen Netzes oder des privaten Netzes (Telefonanlage, PABX),
- im GSM-Netz*,
- im IP-Netzwerk*,

(*mit dedizierter Schnittstelle, bitte kontaktieren Sie uns).

Funktionen

- Telefon (mit möglicher Festlegung von Zeitfenstern)
- Zugangskontrolle (mit möglicher Definition von Zeitfenstern)

Technische Daten

- 1 Taster für Türöffnerschaltung
- 1 Tastatur für die Funktionen Zugangscode und *Kurzwahl* (Aufruf der jeder Taste zugewiesenen Kontakt Nummer durch Drücken der Tasten *1 oder *2 oder *3, je nach PTC-Referenz) **oder frei** - (je nach Konfiguration)
- Induktive Höranlage als Kommunikationshilfe für Hörgeräteträger
- 1 Farbvideokamera (analoger Videoausgang mit koaxialer Verbindung, 75 Ohm)
- Farbbildschirm
- Piktogramm anzeigen zur optischen Darstellung der Gerätefunktionen
- Sprachansagen (Verbindungsaufbau, Gesprächsverbindung, Türöffnung)
- Prädisposition für die Installation eines VIGIK®-Moduls - Gewindelänge 20 mm Typ T25
- Vereinfachte Konfiguration über Bluetooth mit der **AMPHITECH App, Blue Prog PTC 500**
- 2 Relaisausgänge, programmierbar als Zwangssteuer- oder als Türöffnerkontakte (Beleuchtung, etc.)
- 1 Relais zur Steuerung einer externen Kamera
- 1 Eingang "Taster Ausgang"
- Automatischer Testruf
(Amphitech Leitstand **ORA** zur Entgegennahme und Verwaltung der Testrufe)
- Gesprächsdauer programmierbar von 1 bis 9 Minuten **oder** 30 Minuten
- Stromversorgung 12-30 V DC
- Stromaufnahme max. 800 mA bei 12 V DC
- Technischer Ruf bei Spannungsausfall (bei Verwendung eines Netzteils von AMPHITECH und Amphitech Leitstand **ORA**)

Mechanische Ausführung

- Unterputzmontage
- Abmessungen: 350 x 154.5 x 30 mm - Poids 2 kg
- Schutzgrad: IP 55 - IK 08
- Temperaturbereich: - 20°C bis + 40°C
- Edelstahlfrontblende 2,5 mm, Gehäuse aus Zinkdruckguss

Optionen und Zubehör

- Stromversorgung **BAS 2415** - Backup, Netzfehlerinformation
- Stromversorgung **ALIM 2415** - Nicht stromversorgt, keine Information über Netzfehler
- UP-Gehäuse **BM500** zur Unterputzmontage

